

FICHE TECHNIQUE

LEDPA24WB LED PANEL LIGHT 30W 3CCT



La lampe à panneau à ouverture libre sans bordure est un luminaire encastré très pratique avec une grande surface lumineuse, une luminosité élevée et des avantages tels que la taille du trou ouvert peut être librement rétractée. Le matériau utilise le substrat en aluminium PCB + aluminium moulé sous pression, a une très bonne dissipation thermique, aide à prolonger l'utilisation $\geq 25\,000$ heures de vie, et l'utilisation de la couverture en PP brille uniformément, a un meilleur effet de protection des yeux.



Spécifications technique

Reference	LEDPA24WB
EAN code	6114561233242
ETIM code	ED220901

Spécifications électrique

Puissance système (W)	30
Puissance led (W)	30
Tension (Vac)	170-265Vac
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus	oui
Contrôleur in/externe	externe
Driver marque	LAZIO
Driver référence	Uni driver
Dimmable	NON
Flicker free	oui
Power factor	0,57
Câble de connexion	0,2m
Driver output (V)	96V
Driver output (mA)	210mA
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
N° sur disj. 1.6A type C	
N° sur disj. 1.6A type D	
Inrush current driver	2A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50000
Garantie (ans)	2 (hors batteries)
ENEC	no

Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	120
Temp. de couleur (K)	10000K/4000K/3000K
Rendu de couleurs CRI	80
UGR	16
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	3300
Lm/W	110
HS Code	9405110000
Puce led	SMD
Type led	2835
Nombre de puce led	312


Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxlxH)	175x40x175mm
Poids (kg)	0,22
Couleur	gris
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP20
Valeur IK	IK04
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UL94	
Nombre en vrac	30
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	oui


FICHE TECHNIQUE

LEDPA24WB LED PANEL LIGHT 30W 3CCT

Température de couleur distributio

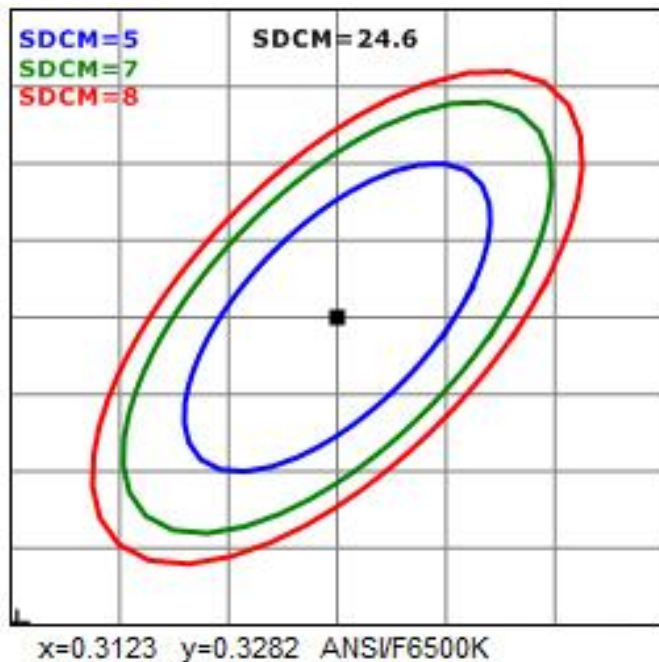

Spectrum distribution

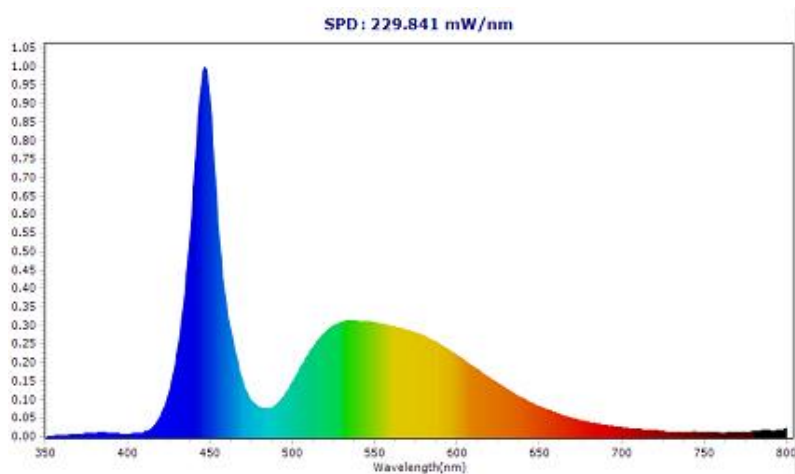

FICHE TECHNIQUE

LEDPA24WB LED PANEL LIGHT 30W 3CCT

Dimensions

Schème de câblage

