

FICHE TECHNIQUE

LEDPF100LA LED PURIFICATION FIXTURE 120W 7000K



LED PC imperméable à l'eau et trois lampes résistantes à l'eau, imperméable à l'eau, résistant à la poussière, résistant aux insectes, ultra - résistant à l'eau ip65, nouveau matériau PC, anti - éblouissement et non éblouissant, le corps de la lampe choisit un matériau PC de haute qualité, résistant à haute température, résistant à la corrosion, pas facile à vieillir, le profil adopte une conception entièrement scellée, ultra - résistant à l'eau à basse température ne se fissure pas, bonne isolation électrique et gaz de sécurité, métal snap - on, plafond amovible, peut être suspendu, après traitement antioxydant, bonne dissipation de chaleur et Parking, sous - sol, atelier d'usine, entrepôt frigorifique, etc.



Spécifications technique

Reference	LEDPF100LA
EAN code	6114561241209
ETIM code	E240301

Spécifications électrique

Puissance système (W)	120
Puissance led (W)	120
Tension (Vac)	170-265Vac
Fréquence (Hz)	50/60
Contrôleur inclus/oui	oui
Contrôleur in/externe	interne
Drive marque	LAZIO
Driver référence	
Dimmable	NON
Flicker free	oui
Power factor	0.6
Câble de connexion	0.35m
Driver output (V)	162
Driver output (mA)	600
Classe d'isolation	I
Classe d'énergie	A+
Inrush current driver	3A

Garantie et certification

Durée de vie (h)	50,000H
Garantie (ans)	2
ENEC	NO


Propriétés photométriques

Angle rayonnement (°)	180
Temp. de couleur (K)	7000
Rendu de couleurs CR	70
UGR	16
Solidité de couleurs	3
Sortie de lumen (Lm)	12000
Lm/W	100
HS code	9405110000
Luce led	SMD
Type led	2835
Nombre de puce led	486


Dimensions et caractéristiques du matériau

Dimensions (LxWxH)	1210*95*30mm
Poids (kg)	0.64
Couleur	White
Temp. de travail (°C)	-20~+45
Valeur IP	IP65
Valeur IK	IK04
Résistant aux UV	oui
Résistant à l'eau de mer	no
UIS4	
Nombre en vrac	20
Nombre sur palette	
Quantité minimum	1
Article en stock	oui

Température de couleur_distributio



Spectrum distribution

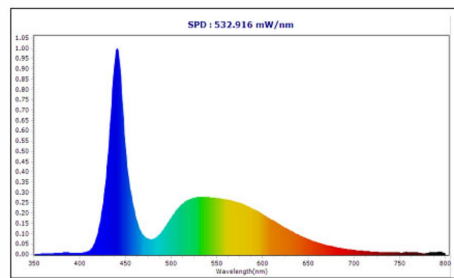

FICHE TECHNIQUE


LEDPF100LA LED PURIFICATION FIXTURE 120W 7000K



Dimensions



Schéma de cablage

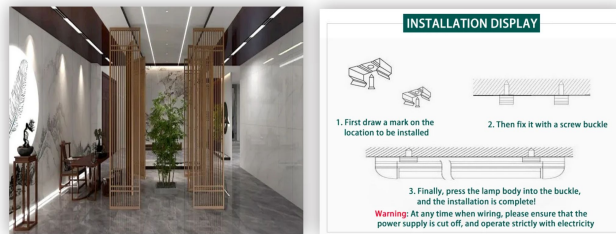

hlcode provide support

complaint