

FICHE TECHNIQUE

LEDBK30LH LED BULKLEAD LIGHT 28W



L'éclairage de cloison est un luminaire sûr et fiable,
Résistant à l'eau et à l'humidité, durable et efficace
Imperméable à l'eau pour éviter les courts-circuits causés
par la pluie Pénétration, matériau avec substrat en
aluminium PCB + PC Boîtier en plastique pour une
excellente résistance à la chaleur qui aide à prolonger
Durée de vie \geq 25000 heures.



Spécifications technique

| | |
|-----------|---------------|
| Reference | LEDBK30LH |
| EAN code | 6114561239282 |
| ETIM code | E231001 |

Spécifications électrique

| | |
|-----------------------|------------|
| Puissance système (W) | 28 |
| Puissance led (W) | 28 |
| Tension (Vac) | 170-265Vac |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Contrôleur inclusoui | oui |
| Contrôleur in/externe | interne |
| Driver marque | LAZIO |
| Driver référence | |
| Dimmable | NON |
| Flicker freely | oui |
| Power factor | 0.6 |
| Câble de connexion | |
| Driver output (V) | 135 |
| Driver output (mA) | 225 |
| Classe d'isolation | I |
| Classe d'énergie | A* |
| Inrush current driver | 2A |

Garantie et certification

| | |
|------------------|---------|
| Durée de vie (h) | 50,000H |
| Garantie (ans) | 2 |
| ENEC | NO |

Propriétés photométriques

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Angle rayonnement (°) | 120 |
| Temp. de couleur (K) | 7000K/4000K/3000K |
| Rendu de couleurs CR | 70 |
| UGR | 16 |
| Solidité de couleurs | 3 |
| Sortie de lumen (Lm) | 2800 |
| Lm/W | 100 |
| HS code | 9405110000 |
| Luce led | SMD |
| Type led | 2835 |
| Nombre de puce led | 90 |

Dimensions et caractéristiques du matériau


| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Dimensions (LxWxH) | 142x47x270mm |
| Poids (kg) | 0.36 |
| Couleur | White/Black/Gold/Silvery/Ceramic |
| Temp. de travail (°C) | -20~+45 |
| Valeur IP | IP54 |
| Valeur IK | IK04 |
| Résistant aux UV | oui |
| Résistant à l'eau de mer | no |
| UI94 | |
| Nombre en vrac | 20 |
| Nombre sur palette | |
| Quantité minimum | 1 |
| Article en stock | oui |

FICHE TECHNIQUE


LEDBK30LH LED BULKLEAD LIGHT 28W



Température de couleur distributio

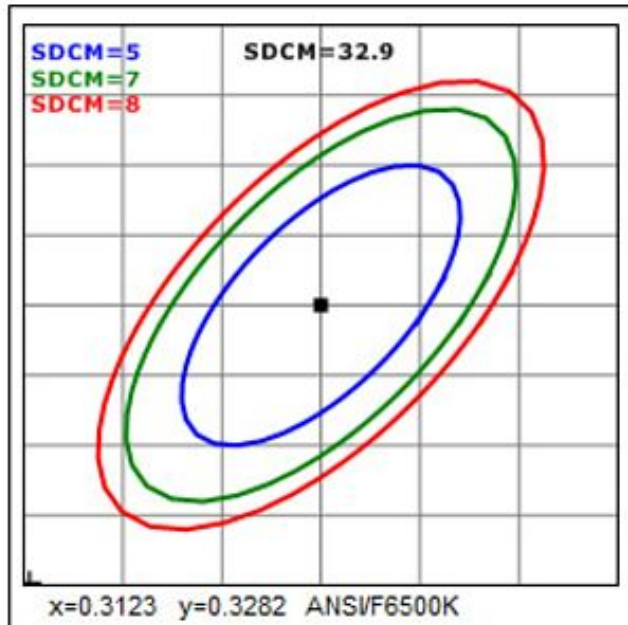

Spectrum distribution


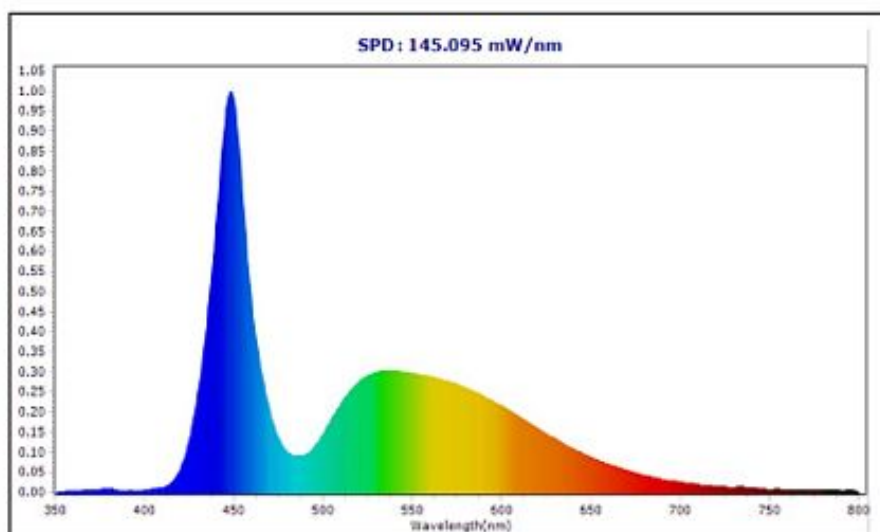


FICHE TECHNIQUE

LEDBK30LH LED BULKLEAD LIGHT 28W



Dimensions

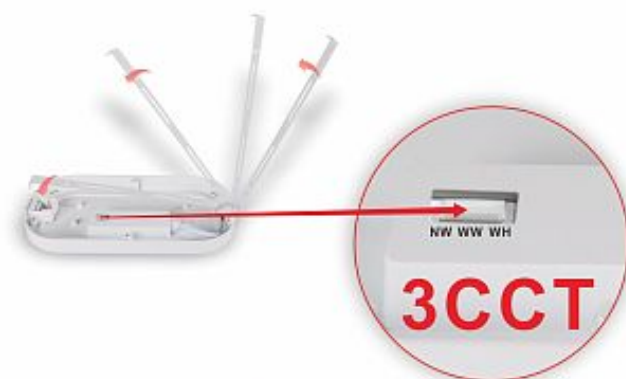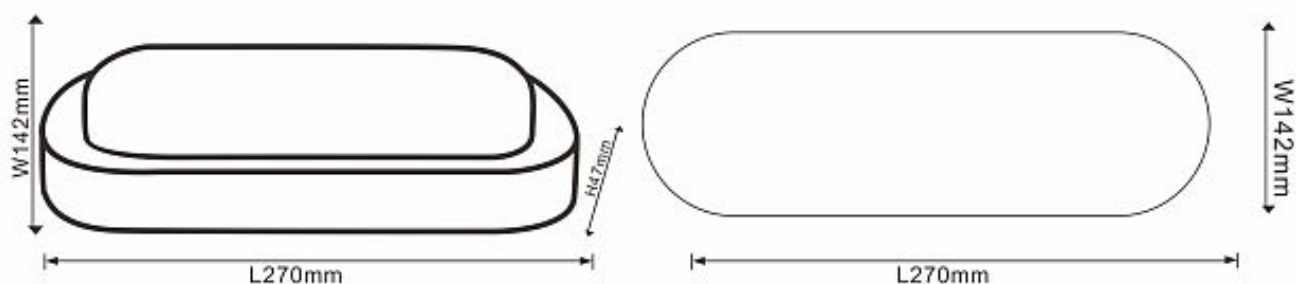

Schème de câblage



